

# Les Tarières

## pour Grues, Pelles & Mini-Pelles

### Moteurs Hydrauliques MTS ( sans drain ) pour Tarières

| Type     | Couple max en Nm   | Attache    | Débit Mini en L/mn | Débit Maxi en L/mn | Pression de Service | Tete de Forage Standard | Tete de Forage Renforcée | Poids en Kg | Grue T/M          | Pelle P.T.R.   | Prix Public en € ht |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|
| MTS 2000 | 1870   | 57mm Carré | 25                 | 60                 | 200 bar             | 150-600                 | 100-300                  | 45          | jusqu'à 7T/M      | jusqu'à 3T     | 2 960               |
| MTS 3600 | 3550   | 57mm Carré | 40                 | 75                 | 200 bar             | 150-600                 | 100-400                  | 65          |                   | de 3 à 5T      | 3 950               |
| MTS 5000 | 4755   | 57mm Carré | 50                 | 115                | 200 bar             | 150-600                 | 150-600                  | 80          | de 7T/M à 15T/M   | de 5 à 8T      | 4 400               |
| MTS 6000 | 6020   | 57mm Carré | 70                 | 140                | 240 bar             | 150-800                 | 150-800                  | 95          | à partir de 15T/M | à partir de 8T | 5 070               |
| CH MTS-G | Chape de liaison Moteur / Grue                           |            |                    |                    |                     |                         |                          |             |                   |                | 280                 |
| CH MTS-P | Chape de liaison Moteur / Pelle                          |            |                    |                    |                     |                         |                          |             |                   |                | 350                 |
| RTS 1000 | Rallonge rigide ( longueur 1000 mm, 25 Kg ) / 57mm-Carré |            |                    |                    |                     |                         |                          |             |                   |                | 600                 |
| RTS 1500 | Rallonge rigide ( longueur 1500 mm, 34 Kg ) / 57mm-Carré |            |                    |                    |                     |                         |                          |             |                   |                | 650                 |

#### Tarières Standards

| Type     | Diamètre en mm | Nbre de Dents | Prix Public en € ht |
|----------|----------------|---------------|---------------------|
| TS 150 N | 150            | 2             | 1 300               |
| TS 200 N | 200            | 2             | 1 430               |
| TS 225 N | 225            | 2             | 1 480               |
| TS 250 N | 250            | 2             | 1 500               |
| TS 300 N | 300            | 4             | 1 670               |
| TS 350 N | 350            | 4             | 1 720               |
| TS 400 N | 400            | 6             | 1 970               |
| TS 450 N | 450            | 6             | 2 010               |
| TS 500 N | 500            | 8             | 2 150               |
| TS 600 N | 600            | 8             | 2 330               |
| TS 800 N | 800            | 9             | sur dde             |


Longueur Tarière : 950 mm



#### Tarières Renforcées

| Type     | Diamètre en mm | Nbre de Dents | Prix Public en € ht |
|----------|----------------|---------------|---------------------|
| TS 100 R | 100            | 2             | 1 140               |
| TS 150 R | 150            | 2             | 1 430               |
| TS 200 R | 200            | 2             | 1 470               |
| TS 225 R | 225            | 2             | 1 650               |
| TS 250 R | 250            | 2             | 1 700               |
| TS 300 R | 300            | 4             | 1 870               |
| TS 350 R | 350            | 4             | 1 920               |
| TS 400 R | 400            | 6             | 2 150               |
| TS 450 R | 450            | 6             | 2 190               |
| TS 500 R | 500            | 8             | 2 420               |
| TS 600 R | 600            | 8             | 2 570               |
| TS 800 R | 800            | 9             | 4 260               |

Longueur Tarière : 950 mm

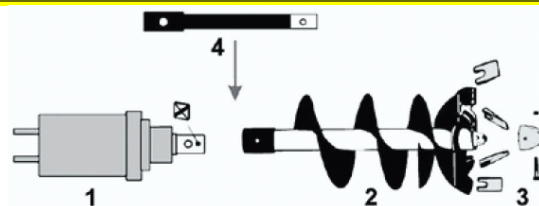

***pour d'autres Modèles : Nous Consulter***